

ADO.NET : les objets Connection, Command et Datareader en C#

par leduke

Date de publication : 01/06/2003

Dernière mise à jour : 21/07/2009

Cet article a pour but de présenter les objets Connection, Command et Datareader dans ADO.NET.



ADO.NET : les objets Connection, Command et Datareader en C# par leduke

| I - Avant propos | 3 |
|--|---|
| II - Introduction | |
| III - Que nous apporte ADO .NET ? | |
| IV - Choix d'un fournisseur de données .NET | |
| V - Le modèle objet ADO .NET | |
| VI - L'objet Connection | |
| VI - L'objet Command | |
| VIII - L'objet DataReader | |
| IX - Comment appeler une procédure stockée ? | |
| X - Conclusion | |



I - Avant propos

Article écrit pour la revue programmez par leduke - Toute reproduction, même partielle doit-être soumise à l'accord de l'auteur.

II - Introduction

Avec .NET, Microsoft propose sa dernière technologie d'accès aux données ADO .Net. C'est un ensemble de classes permettant de récupérer et de manipuler des données et qui fait partie intégrante de la nouvelle plate-forme appelée .Net Framework.

Si vous êtes habitués aux développements utilisant les ADO, vous allez constater que ces nouvelles classes sont différentes tant dans la syntaxe que dans la démarche de conception proposée.

Nous allons présenter dans cet article les nouveautés ADO.Net, le modèle ADO.Net ainsi que les objets Connection, Command et DataReader en précisant quand ce sera nécessaire, les équivalences avec les ADO.

III - Que nous apporte ADO .NET?

Avec ADO .NET Microsoft s'est efforcé de répondre efficacement aux besoins des applications Web en apportant les nouveautés suivantes :

<u>Une architecture plus optimisée</u>: Avec .Net, de nouveaux fournisseurs de données voient le jour. Certains fonctionnent en mode natif, supprimant des couches intermédiaires entre l'application et sa source de données. ADO .Net pourra ainsi être plus rapide accédant directement à la source de données. Par exemple le .NET Framework comprend le fournisseur de données SQL Server .NET en mode natif via le namespace System.Data.SqlClient.

<u>Un meilleur support du mode déconnecté</u>: Le design de ADO .Net répond aux exigences des modèles de développement des applications actuelles. Dans une application Web, le maintien d'une connexion SGBD ouverte doit être la plus courte possible, car le nombre de connexions ouvertes vers une source de données peut constituer un frein à la capacité de montée en charge d'une application. Le modèle ADO dans son temps, avait évolué afin de répondre à ce besoin par un Recordset déconnecté. Aujourd'hui Microsoft encourage le mode déconnecté et propose des classes spécialisées supportant les deux modes : connecté (via l'objet DataReader) et déconnecté (via l'objet DataSet).

<u>Un meilleur support de XML</u> : Le XML est utilisé au sein du Framework .NET comme le standard de description et de persistance des données. Dans ADO .Net il est utilisé comme le format de transmission universel de données.

IV - Choix d'un fournisseur de données .NET

Pour pouvoir faire appel aux classes proposées par ADO .Net il est nécessaire d'inclure une référence à l'espace de noms correspondant. Vous pouvez soit inclure l'espace System.Data soit inclure des classes de cet espace comme System.Data.OleDb ou System.Data.SqlClient ; tout dépend de la source de données utilisée.


```
//Inclusion d'un namespace
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
```

Plusieurs espaces de noms sont disponibles avec ADO .Net parmi lesquels :



| Espace de nom | Description |
|----------------------|--|
| System.Data.SqlClien | tFournisseur de données spécifiques pour SQLServer V7 ou supérieure |
| System.Data.OleDb | Propose la gestion de sources de données accédées via un driver OleDb |
| System.Data.Odbc | Propose la gestion de sources de données accédées via un driver Odbc |
| System.Data.OracleC | ientipose un accès à des sources de données Oracle (v8.1.7 ou supérieure) |
| System.Data.XML | Propose des classes permettant d'accéder à la fonctionnalité XML sous SQL Server |
| System.Data.SQLType | eropose des classes pour des types de données spécifiques à Microsoft SQL Serve |

V - Le modèle objet ADO .NET

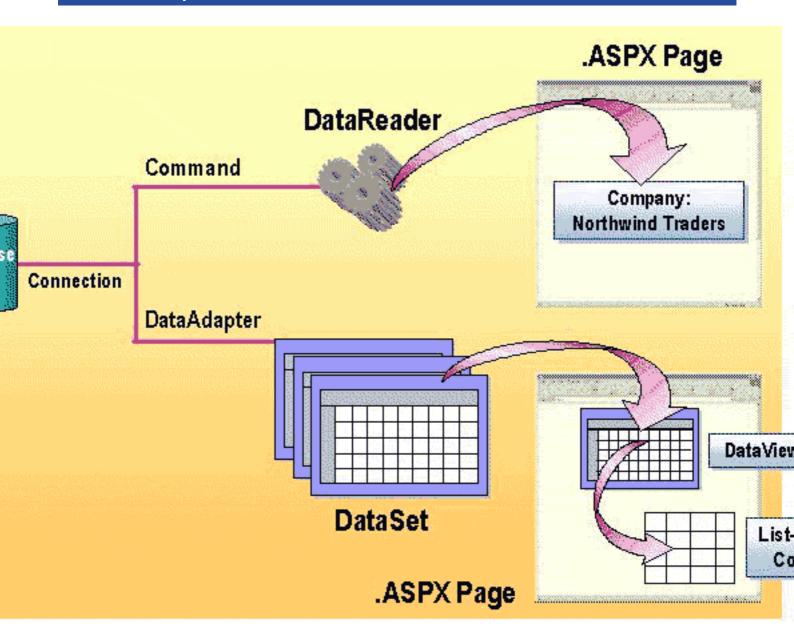

ADO .Net comprend quelques objets similaires aux ADO (comme les objets Connection et Command) dont la syntaxe a évolué. L'objet Recordset n'existe plus, il a été remplacé par les objets DataReader et DataSet.

Regardons de plus près chacun de ces objets.



| Objet | Description |
|-------------|---|
| Connection | Ouvre une connexion vers une source de données spécifique |
| Command | Exécute une commande sur une source de données |
| DataReader | Lit un flux de données à partir d'une source de données en mode connecté. Le mode d'acc |
| | avant seulement. |
| DataSet | Représente un ensemble de données en mode déconnecté. Il peut être constitué de plusie |
| | contraintes existant entre elles. |
| DataAdapter | Remplit un DataSet et répercute les mises à jour dans la source de données. |

VI - L'objet Connection

La connectivité à SQLServer 2000 est assurée par l'objet SqlConnection de l'espace de noms **System.Data.SqlClient**. Le framework .Net propose ainsi des objets de connexion différents en fonction du type de fournisseur de données choisi. Par exemple vous devrez utiliser l'objet **OleDbConnection** si votre fournisseur est un fournisseur **OleDb**.

L'ouverture d'une connexion est réalisée par la méthode **Open** et la fermeture par la méthode **Close**.

```
// Exemple de gestion d'une connexion
using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
namespace ExempleAdoNetCSharp
    public class SOLConnexion
        public static void Main()
strConnexion = "Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;" + "Initial Catalog=Northwind";
                SqlConnection oConnection = new SqlConnection(strConnexion);
                oConnection.Open();
                Console.WriteLine("Etat de la connexion : " + oConnection.State);
                oConnection.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("L'erreur suivante a été rencontrée : " + e.Message);
        }
```

VI - L'objet Command

Une fois la connexion vers une base de données effectuée, vous pouvez exécuter une requête et récupérer son résultat en utilisant l'objet Command. Contrairement au fonctionnement des ADO où il était possible d'exécuter une requête sans utiliser l'objet Command, vous devez désormais systématiquement le faire.

La création d'un objet Command nécessite l'instanciation d'un objet **SqlCommand**. Cet objet expose différentes méthodes Execute à utiliser selon le résultat attendu :

- La méthode ExecuteReader peut être utilisée pour récupérer un jeu d'enregistrements et retourne un objet DataReader.
- La méthode ExecuteScalar récupère une valeur unitaire.



La méthode ExecuteNonQuery exécute une commande ne retournant pas de lignes.

```
//Exemple d'utilisation d'un objet Command
using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
namespace ExempleAdoNetCSharp
   public class CommandeSOL
        public static void Main()
            string
strConnexion = "Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;" + "Initial Catalog=Northwind";
           string strRequete = "INSERT INTO Region VALUES (5,'Sud')";
                SqlConnection oConnection = new SqlConnection(strConnexion);
                SqlCommand oCommand = new SqlCommand(strRequete,oConnection);
                oConnection.Open();
                oCommand.ExecuteNonQuery();
                oConnection.Close();
            catch (Exception e)
                Console.WriteLine("L'erreur suivante a été rencontrée : " + e.Message);
        }
```

VIII - L'objet DataReader

L'objet DataReader permet de récupérer d'une source de données un flux en lecture seule en avant seulement (read only, forward only). Il résulte de l'exécution de la méthode **ExecuteReader** sur un objet Command.

L'objet DataReader ne stocke en mémoire qu'une seule ligne à la fois, permettant ainsi d'augmenter les performances d'une application et d'en réduire la charge.

Il est recommandé d'utiliser cet objet si :

- Vous n'avez pas besoin de réaliser un cache des données
- Vous traitez un jeu d'enregistrements trop important pour être stocké en mémoire
- · Vous souhaitez accéder à des données rapidement en lecture seule en avant seulement

Comme l'objet DataReader a été conçu pour accéder aux données selon un mode connecté, il ne peut être transmis entre différents tiers applicatifs ce que réalisait un Recordset déconnecté.

Par défaut, un DataReader charge une ligne entière en mémoire à chaque appel de la méthode **Read**. Il est possible d'accéder aux valeurs de colonnes soit par leurs noms soit par leurs références ordinales. Une solution plus performante est proposée permettant d'accéder aux valeurs dans leurs types de données natifs (GetInt32, GetDouble, GetString .). Par exemple si la première colonne de la ligne indicée par 0 est de type int, alors il est possible de la récupérer à l'aide de la méthode **GetInt32** de l'objet **DataReader**.

```
int iColonne ;
iColonne = oDataReader.GetInt32(0)
```



La méthode **Close** ferme un objet DataReader. Précisons que si l'objet Command utilisé contient des paramètres en sortie ou des valeurs de retours, ils ne pourront être récupérés qu'a l'issue de la fermeture du DataReader.

Pour augmenter les performances, il est parfois nécessaire de soumettre plusieurs requêtes à la fois. L'objet DataReader répond à ce besoin avec la méthode **NextResult** permettant de passer d'un jeu d'enregistrement à un autre. Pour les habitués des ADO, cette méthode est équivalente au **NextRecordset**.

Après vous avoir présenté les principales méthodes de l'objet DataReader, regardons plus précisément leurs mise en ouvre à l'aide d'un exemple d'extraction de données.

```
// Exemple d'extraction de données avec l'objet DataReader
using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
namespace ExempleAdoNetCSharp
   public class CommandeSQL
       public static void Main()
           string
strConnexion = "Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;" + "Initial Catalog=Northwind";
          string
strRequete = "SELECT CategoryID, CategoryName FROM Categories;" + "SELECT EmployeeID, LastName FROM Employees";
           try
               SqlConnection oConnection = new SqlConnection(strConnexion);
               SqlCommand oCommand = new SqlCommand(strRequete,oConnection);
               oConnection.Open();
              SqlDataReader oReader = oCommand.ExecuteReader();
              do
                  while (oReader.Read())
                      Console.WriteLine("\t{0}\t{1}", oReader.GetInt32(0), oReader.GetString(1));
               while (oReader.NextResult());
               oReader.Close();
               oConnection.Close();
           catch (Exception e)
               Console.WriteLine("L'erreur suivante a été rencontrée : " + e.Message);
       }
```

Ce qui donne à l'exécution le résultat suivant :



vite de commandes Visual Studio .NET

```
sqlcomplet
     CategoryID
                              CategoryName
     1 Bec 2 Cor 3 Cor 4 Da: 5 Gre 6 Mee 7 Pro 8 See Employee I D 5 But 9 Doi 2 Fu 7 Ki 3 Lee 6 Su
                  Beverages
                  Condiments
                  Confections
                  Dairy Products
                  Grains/Cereals
                 Meat/Poultry
                  Produce
                  Seafood
                              LastName
                  Buchanan
                  Callahan
                  Davolio
                  Dodsworth
                  Fuller
                  King
                  Leverling
                  Peacock
                  Suyama
```

IX - Comment appeler une procédure stockée ?

Voyons maintenant comment appeler une procédure stockée en utilisant les objets Command et la collection Parameters.

Les procédures stockées sont un ensemble d'ordres SQL compilés sur un moteur SGBD. Grâce aux procédures stockées, il est possible de centraliser l'ensemble du code SQL de votre application à un seul endroit, ce qui en facile la maintenance. D'autre part, une procédure stockée est plus performante qu'une requête dynamique dont le plan d'exécution et la compilation doivent être effectués par le moteur SGBD avant toute exécution.

L'utilisation de la collection Parameters de l'objet Command permet de définir explicitement les paramètres en entrée et en sortie ainsi que le code retour d'une procédure stockée.

Tout d'abord informons l'objet Command du type de commande à traiter via la propriété CommandType; et donnons lui la valeur StoredProcedure.

```
// Définition du type de commande
oCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
```

Définissons ensuite chacun des paramètres en utilisant la méthode Add de la collection Parameters (dont l'un des prototypes est décrit ci-dessous).



| Description | Туре | Exemple |
|--------------------------|-----------|----------------|
| Nom du paramètre | string | @nom |
| Type de données | SqlDbType | SqlDbType.Char |
| Taille de la colonne | int | 25 |
| nom de la colonne source | string | nom |

```
// Création d'un paramètre en entrée

SqlParameter oParam = oCmd.Parameters.Add ("@nom",SqlDbType.Char,25,Nom);
oParam.Value = "John";

// Création d'un paramètre retour

SqlParameter oParam = oCmd.Parameters.Add ("ReturnValue",SqlDbType.Int);
oParam.ParameterDirection = ParameterDirection.ReturnValue;
```

Précisons:

- qu'il est nécessaire d'affecter à la propriété Value de l'objet Parameter une valeur pour les paramètres qui le nécessitent.
- qu'il faut décrire explicitement le type de paramètres via la propriété ParameterDirection de l'objet Parameter (sauf pour les paramètres en entrée). Celle-ci peut prendre l'une des valeurs suivantes : Input, InputOutput, Output ou ReturnValue.

Regardons un exemple implémentant l'exécution de la procédure stockée "GetCustomerOrders" de la base "Northwind".

```
// Exemple d'appel à une procedure stockée
using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
using System.IO;
namespace ExempleAdoNetCSharp
   public class SQLProcStock
       public static void Main()
            string
strConnexion = "Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;" + "Initial Catalog=Northwind";
            string strProcedureStockee = "GetCustomerOrders";
            try
            {
                SqlConnection oConnection = new SqlConnection(strConnexion);
                SqlCommand oCommand = new SqlCommand(strProcedureStockee,oConnection);
                oCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
               SqlParameter oParam =
oCommand.Parameters.Add("@CustomerName",SqlDbType.NVarChar,50,"CustomerName");
                oParam. Value = "France restauration";
                oConnection.Open();
                SqlDataReader oReader = oCommand.ExecuteReader();
                Console.WriteLine("\t{0}\t{1}\t{2}\t{3}", oReader.GetName(0),
oReader.GetName(3), oReader.GetName(4), oReader.GetName(5));
               while (oReader.Read())
                    Console.WriteLine("\t{0}\t{1}\t{2}\t{3}", oReader.GetInt32(0),
oReader.GetString(3),oReader.GetDecimal(4),oReader.GetInt16(5));
                oReader.Close();
                oConnection.Close();
```



```
catch (Exception e)
    Console.WriteLine("L'erreur suivante a été rencontrée : " + e.Message);
```

Une fois le code exécuté, la liste suivante s'affiche :

vite de commandes Visual Studio .NET

```
sqlprocstock
    OrderID ProductName
                              UnitPrice
                                                Quantity
    10671
             Pavlova 17,45
    10671
             Tarte au sucre
                              49,3
                                       10
             Louisiana Fiery
                              Hot Pepper
                                          Sauce
                                                        21.05
                                                                 12
            Manjimup Dried Apples
                                       53
20
             Lakkalikööri
             Thüringer Rostbratwurst
                                       123,79
```

X - Conclusion

Nous avons abordé dans cet article quelques uns des objets disponibles dans ADO .Net. et plus particulièrement le mode connecté proposé par l'objet DataReader. Cet objet offre une solution performante pour accéder rapidement à des données et pour traiter des données dont la taille est trop importante pour être stockée en mémoire.